

KOSTKA FAVO

gr.12 cm



Kształt kostki Favo został zaczerpnięty bezpośrednio z pszczelego świata. Kształt plastra miodu znakomicie sprawdza się na podjazdach prywatnych a szczególnie jak nawierzchnia w przestrzeniach publicznych.





DANE TECHNICZNE:

GRUBOŚĆ (cm)	WYMIARY (cm)	IL. W WARSTWIE (szt)	PACZKA (m²)	CIĘŻAR PACZKI (kg)
12	25x25	24	5,64	1502


POŁÓWKI/BRZEGÓWKI

GRUBOŚĆ (cm)	WYMIARY (cm)	IL. W WARSTWIE (szt)	PACZKA (m²)	CIĘŻAR PACZKI (kg)
12	el.1-25x18,7	el.1-24	5,7	1518
	el.2-25x12,5	el.2-6		

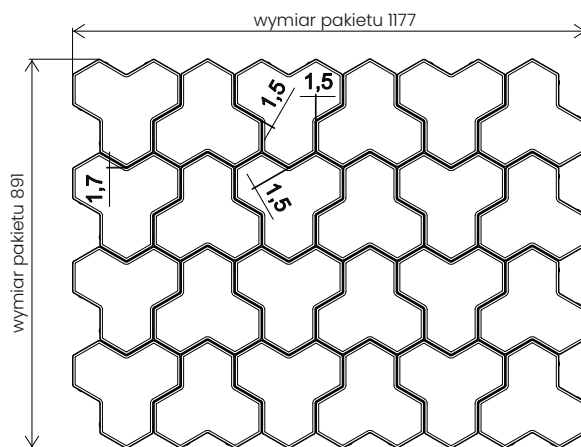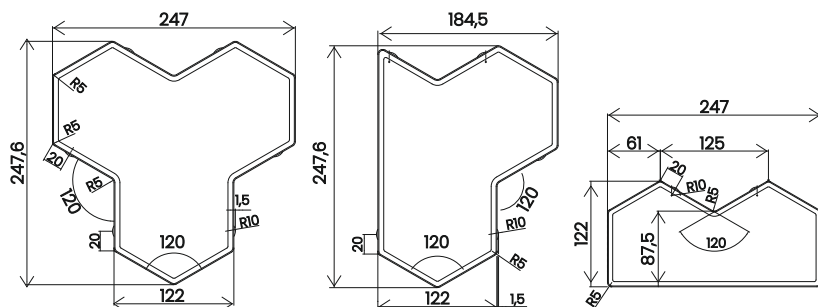

RODAJE KOLORÓW I USZLACHETNIENIA:



KOLORY CLASSIC

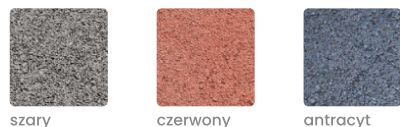

KOLORY MONOCOLOR



KOLORY ŚRUTOWANE

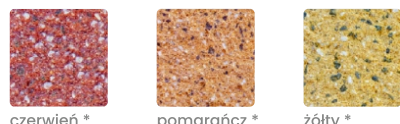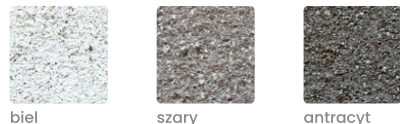

* kolor na specjalne zamówienie

www.pebek.pl

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości Użytkowe	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Odpor. na działanie ognia zew.	NPD	
Emisja azbestu	Brak zawartości	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	Wytrzymałość charakterystyczna T nie mniejsza niż 3,6MPa, obciążenie niszczące nie mniejsze niż 250N/mm dla długości rozłupania, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 2,9MPa na rozciąganie przy rozłupywaniu	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD	
Trwałość	Zadowalająca	
Dodatkowe Właściwości Użytkowe	Klasa	Znakowanie
Odporność na ścieranie	4	I
Odporność na warunki atmosferyczne - nasiąkliwość	2	B
Odporność na warunki atmosferyczne - odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odłóżających	3	D

PN-EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/AC:2007