

# KOSTKA PICCOLINO

brak fazy

gr.6 cm

nieregularna krawędź



Zestaw pięciu trapezów, których zróżnicowany kształt pozwala uzyskać nawet najbardziej skomplikowane wzory.

## DANE TECHNICZNE:

| GRUBOŚĆ<br>(cm) | WYMIARY<br>(cm) | IL. W WARSTWIE<br>(szt) | PACZKA<br>(m <sup>2</sup> ) | CIĘŻAR PACZKI<br>(kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 6               | 11,3x9,3x9,1    | 20                      | 9,70                        | 1292                  |
|                 | 10,3x8,3x9,1    | 40                      |                             |                       |
|                 | 9,3x7,3x9,1     | 30                      |                             |                       |
|                 | 8,3x6,3x9,1     | 20                      |                             |                       |
|                 | 7,3x5,3x9,1     | 20                      |                             |                       |

SYSTEM OCHRONY  
**WRC 3**



## RODAJE KOLORÓW I USZLACHETNIENIA:

### KOLORY CLASSIC



szary



czerwony



antracyt

### KOLORY MONOCOLOR



biel




szary



antracyt

### KOLORY COLOR-MIX / ANTIC




ciepły popiel



zimny popiel



szara umbra



coffee mocha




tycjan



labrador bez



słony karmel



zachód słońca



złota aleja



burbon

### KOLORY ŚRUTOWANE




biel




szary



antracyt



czerwień \*





pomarańcz \*



żółty \*

\* kolor na specjalne zamówienie

[www.pebek.pl](http://www.pebek.pl)

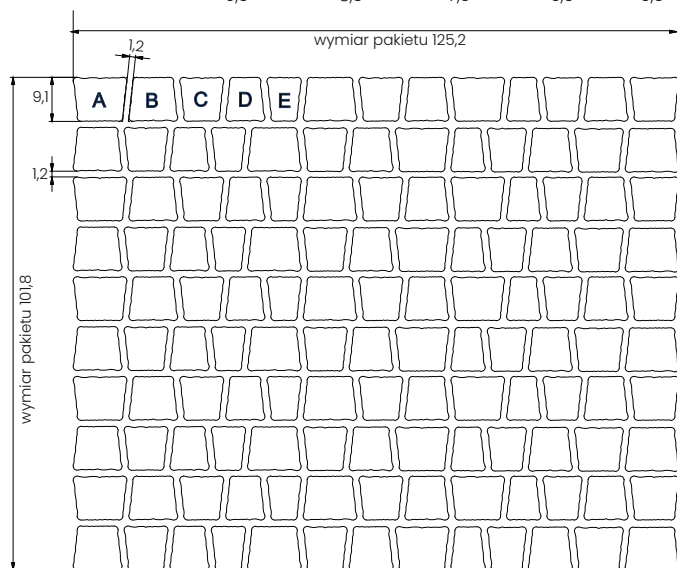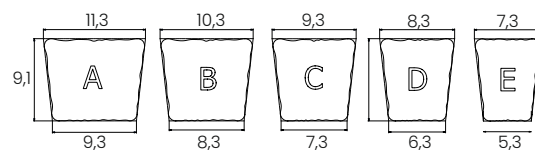

\*wymiaru podawane w cm

| Zasadnicze Charakterystyki                                                                            | Właściwości Użytkowe                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reakcja na ogień                                                                                      | Klasa A1                                                                                                                                                                                                         |            |
| Odpor. na działanie ognia zew.                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                                              |            |
| Emisja azbestu                                                                                        | Brak zawartości                                                                                                                                                                                                  |            |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu                                                         | Wytrzymałość charakterystyczna T nie mniejsza niż 3,6MPa, obciążenie niszczące nie mniejsze niż 250N/mm dla długości rozłupania, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 2,9MPa na rozciąganie przy rozłupywaniu |            |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie                                                                    | Zadawalająca                                                                                                                                                                                                     |            |
| Współczynnik przewodności cieplnej                                                                    | NPD                                                                                                                                                                                                              |            |
| Trwałość                                                                                              | Zadawalająca                                                                                                                                                                                                     |            |
| Dodatkowe Właściwości Użytkowe                                                                        | Klasa                                                                                                                                                                                                            | Znakowanie |
| Odporność na ścieranie                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                | I          |
| Odporność na warunki atmosferyczne - nasiąkliwość                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                | B          |
| Odporność na warunki atmosferyczne - odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odłóżających | 3                                                                                                                                                                                                                | D          |

PN-EN 1338:2005 +  
PN-EN 1338:2005/AC:2007